


- 1 anta interna piatta, giunzione angoli 90°
anta esterna piatta complanare, giunzione angoli 45°
- 2 profilo intermedio in ABS
- 3 guarnizione centrale ad elevato isolamento termico
- 4 vetro Basso Emissivo con lastra interna di sicurezza
distanziatore termicamente migliorato in 2 colori
con gas argon




**Reluce è disponibile con nodo centrale
simmetrico ed asimmetrico.**

Il primo è ideale per coloro che preferiscono la perfetta proporzione tra le ante.

Quello asimmetrico, invece, è perfetto per coloro che preferiscono ambienti più luminosi. L'ingombro delle ante, infatti, si riduce a vantaggio della superficie vetrata. È la soluzione più indicata per ambienti con scarsa luce naturale.

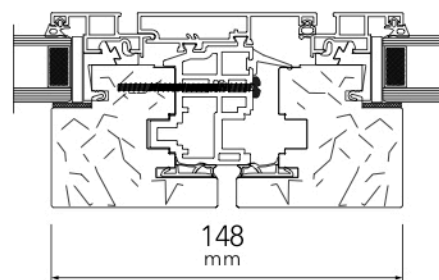

nodo centrale simmetrico

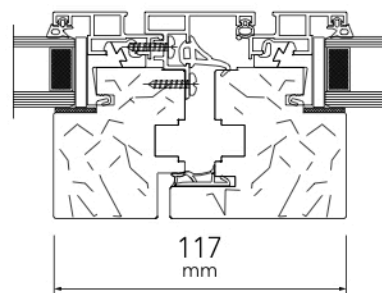

nodo centrale asimmetrico (a richiesta)

STRUTTURA

PROFILO RIDOTTO

RISPETTO A FINESTRE STANDARD

PIÙ SPAZIO ALLA LUCE

SUPERFICIE VETRATA PIÙ AMPIA
RISPETTO A FINESTRE STANDARD

